

# STRONG

freenet TV

Einfach. Besser.  
Fernsehen über  
DVB-T2 HD.

Erleben Sie die neue  
TV-Vielfalt:

- mehr Programme
- schärfere Bilder
- einfache Bedienung

[www.freenet.tv](http://www.freenet.tv)

## Empfänger für hochauflösendes Antennenfernsehen

### SRT 8541



## Genießen Sie TV-Programme in bester HD-Qualität

Mit dem neuen High-End DVB-T2 HD-Receiver SRT 8541 ist es einfacher denn je, freie und Irdeto-verschlüsselte deutsche Sender zu sehen. Dieser kleine Receiver unterstützt den neuen Standard HEVC/H.265 und bietet unter anderem einen USB-Anschluss für die Wiedergabe von Bildern, Musik und Video-Dateien. Er hat auch Speicherkapazität für bis zu 700 Sender, 4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme und vieles mehr. Sie werden nie wieder anders fernsehen wollen.


- HDTV Receiver für DVB-T<sup>2</sup> und DVB-T Free-To-Air TV und Radioprogramme über terrestrische Innen- oder Außenantenne<sup>1</sup>
- Integriertes kartenloses Zugangssystem für Irdeto verschlüsselte Kanäle
- Unterstützt den neuen Standard HEVC/H.265 HEVC/H.265 und Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- Neue Tuner-Technologie für optimalen Empfang
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit im Standby
- 4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Elektronischer TV-Programmführer (EPG) für aktuelle/ kommende Programminformationen bis zu 14 Tage<sup>3</sup>



## Empfänger für hochauflösendes Antennenfernsehen SRT 8541

- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Teletext, mehrsprachige Untertitel und Audiospuren<sup>3</sup>
- USB-Port: Abspielen von Multimedia-Dateien<sup>4</sup>, Updates der Receiver-Software via externes USB-Speichermedium
- Schnelle und einfache Installation, benutzerfreundliches Menü
- USB Stromkontrolle für Energiesparen im Standby
- 700 Programmspeicherplätze
- Schnelle Programmsortierung nach Alphabet
- 10 Event-Timer mit 4 Modi (einmalig, täglich, wöchentlich, Montag bis Freitag)
- Menüführung (OSD) in High Definition
- Sendungen direkt über den EPG vermerken
- Kindersicherung für Menü und Alterskontrolle für Sender
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)

- TV- und Radioprogramme: sperren, verschieben, löschen
  - Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Kanal
  - Digitaler Ton über Koaxialausgang (S/PDIF) durch Anschluss an digitalen Verstärker
  - Benutzerfreundliche Fernbedienung
  - UHF Tuner
  - Unterstützung aktiver Antenne mit 5 V-Ausgang
  - Energiesparfunktion: automatischer Standby
  - **Anschlüsse:** ANT IN, Ethernet, TV SCART, HDMI, S/PDIF koaxial, USB-Port
  - **Zubehör:** Fernbedienung, 2x AAA Batterien
1. Abhängig von lokalen Empfangsbedingungen
  2. Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories
  3. Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter
  4. STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, selbst wenn das Format mit den hier aufgeführten übereinstimmt, da die erfolgreiche Wiedergabe auch von den verwendeten Codecs, Daten Bitrate und Auflösung abhängt (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).

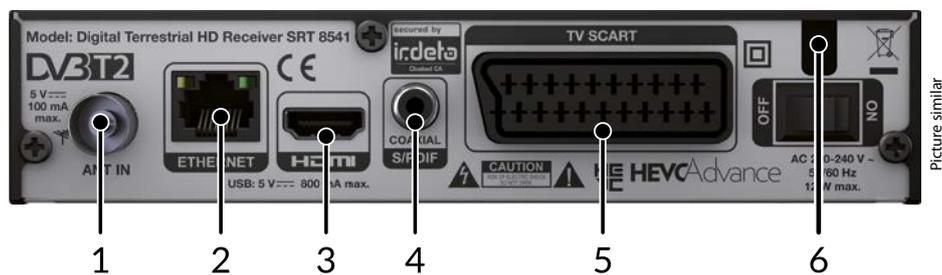

1. Antenne  
2. Ethernet  
3. TV (HDMI)  
4. Digitaler Audioverstärker  
5. TV (SCART)  
6. Netzstecker

### Tuner

Eingang: IEC60169-2, Female, 75 Ohm nominal  
Eingangsfrequenzbereich: UHF: 474 ~ 858 MHz  
Eingangspiegel: DVB-T: -75 ~ -25 dBm  
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm  
Antennenspannung: 5 V DC, max 100 mA, Überspannungsschutz

### Demodulation:

Demodulation: QSPK, 16/64/256 QAM  
DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)  
Demodulations-Modi: normal und erweitert  
Schutzintervall: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

### Video Decoder

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC, MPEG-4 H.265/HEVC  
Video Ausgang: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Bildfrequenz: PAL  
Bildformat: 4:3, 16:9, Seitenverhältnis: Pan & Scan, Letterbox, Combined

### Audio Decoder

Audio Decoding: Dolby Digital Plus\*/AC3+/PCM  
MPEG MusicAM Layer II  
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz  
Audiomodus: Mono L/R, Stereo

### System und Speicherkapazität

Flash Speicher: 128 MB  
SDRAM: 512 MB  
Conditional Access System  
System: Irdeto CCA  
Kartenleser: 1 Steckplatz, in Übereinstimmung mit ISO 7816

### Anschlüsse

ANT IN - IEC Female  
Ethernet  
HDMI  
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)  
S/PDIF (koaxial)  
USB 2.0, Typ A: 5 V/800 mA (max.) unterstützt

### Allgemeine Daten

Netzspannung: AC 220 - 240 V AC ~ 50/60 Hz  
Stromverbrauch: 7 W (typ.), 12 W (max)  
Stromverbrauch in Standby: max. 1.0 W  
Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C  
Lagertemperatur: -10 °C ~ +50 °C  
Feuchtigkeit: 0 ~ 85%, RH, nicht kondensierend  
Größe (B x T x H) in mm: 168 x 99 x 39  
Gewicht: 0.35 kg

\*Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories

EAN SRT 8541: 8717185449624

## SERVICE CENTER

DE support\_de@strong.tv  
0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2006/95/EC und 73/23/EC, RoHS 2011/65/EU entspricht.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Irdeto ist ein eingetragenes Warenzeichen von Irdeto Access B.V. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.  
© STRONG 2016. Alle Rechte vorbehalten.